


Код

NTR/S3/./././.

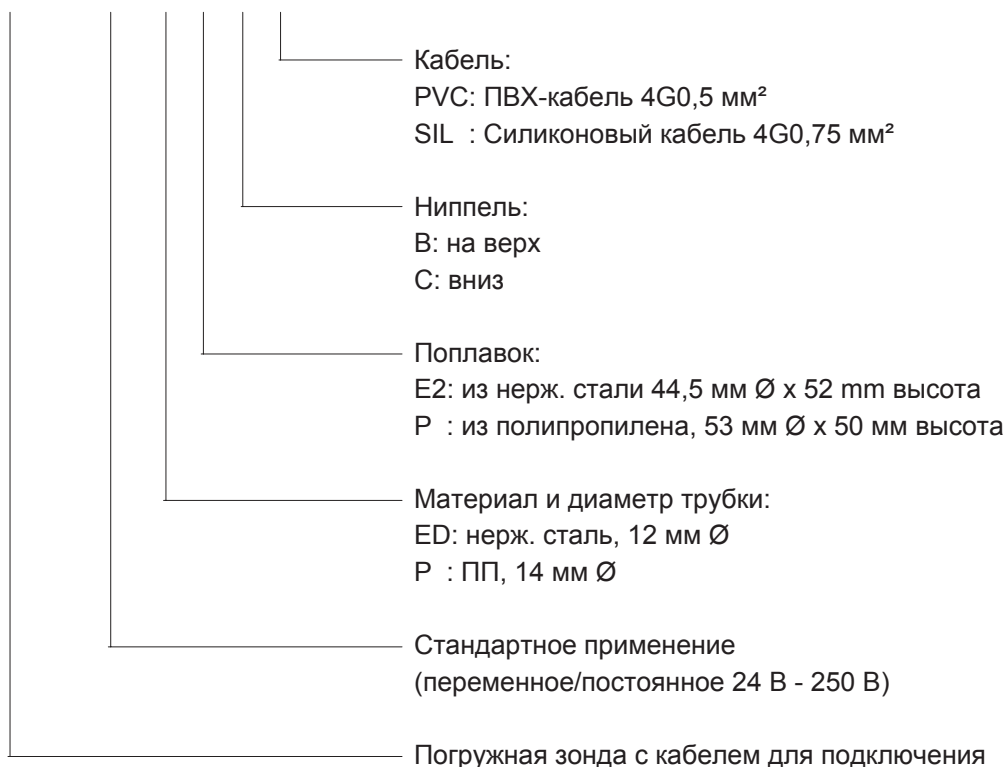

Следующие исполнения по запросу:

- исполнение с изогнутой трубкой для монтажа сбоку
- исполнение NTR/S1/... для слаботочного исполнение:

Модель	NTR/S1/...
Область применения Напряжение Ток Мощность	для малых переключаемых токов переменное/постоянное 1 В - 42 В АС 1 мА - 500 мА макс. 20 ВА

Приборы описанные в этом проспекте должны подключать и вводить в действие только квалифицированные специалисты!

Отклонение от изображений и технических данных возможны.

Данные этого проспекта содержат описание изделий, а не удостоверение свойства.