


Последовательность от 2 до 6 котлов

Контроль заданной величины

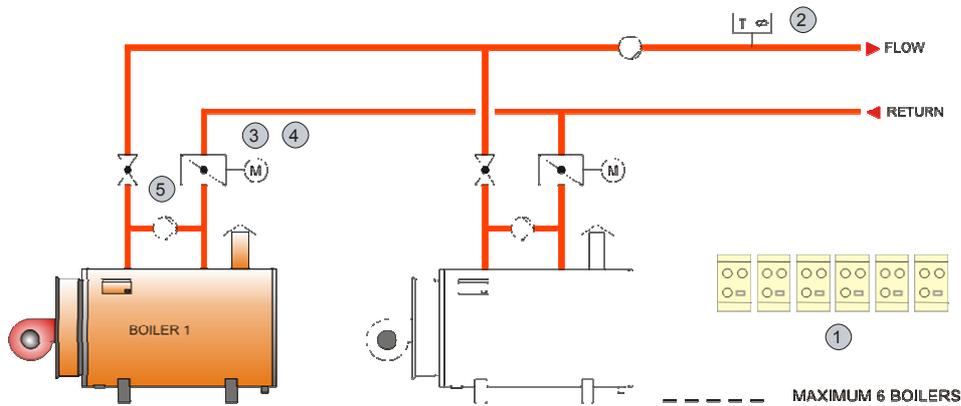

ШКОЛЫ • СПОРТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ • БОЛЬНИЦЫ • ЗАВОДЫ • УЧРЕЖДЕНИЯ

Описание

- Контроль за заданной величиной температуры подающей.
- Точная установка дифференциального переключения между котлами.
- Оптимизация работы благодаря заслонкам типа «бабочка» (откр./закр.).
- Опциональное управление с автоматической сменой котлов.
- Предостережение от ошибок с диаграммами всех элементов интегрировано и документировано.

Список комплектующих для каждого котла

- (1) Один переключающий регулятор ERA610F001. Питание 230 V~
- (2) Один датчик темп. подающей с защитной гильзой длиной 120мм EGT346F101/0364439120
- (3) Один 3-х позиционный привод ASM124F120/0372455001. Питание 230 V~
- (4) Один конечный переключатель привода 0370990001
- (5) Одна заслонка типа «бабочка» ДУ50. DEF050F200*

* для других размеров клапана просим нас контактировать.

NOTE: View our solutions for condensation boilers.

KIT PC6-5006

