


Параллельное производство ГВС и тепла

Характеристики для котла и постоянная величина для ГВС анти-легионельной функции

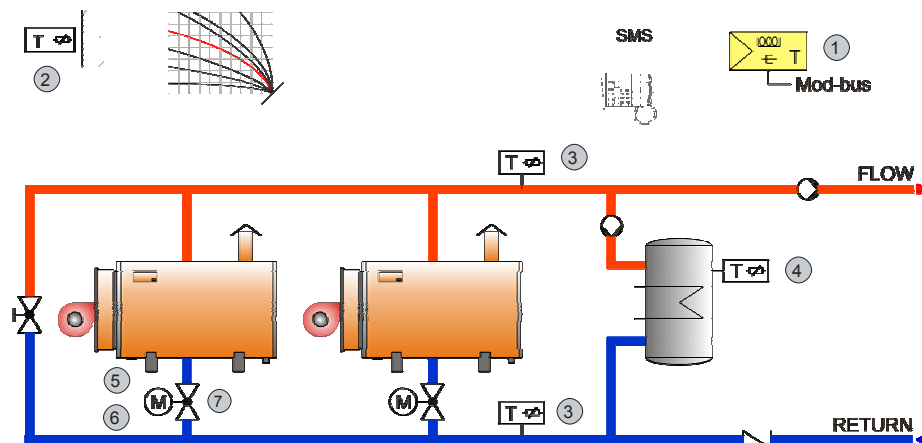

РЕЗИДЕНЦИИ • ШКОЛЫ • СПОРТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ • БОЛЬНИЦЫ • УЧРЕЖДЕНИЯ

Описание

- Временная программа с защитой от замерзания, с управлением в зависимости от наружной температуры
- Временная программа для производства ГВС и анти-легионельной функции.
- Деактивация работы второго котла в зависимости от наружной температуры.
- Контроль за ГВС насосом.
- Защита котла через температуру обратки.
- Оптимизация работы благодаря заслонкам типа «бабочка» (откр./закр.).
- Показ всех значений датчиков и параметров настройки.
- Стандартная Modbus коммуникация и посылка SMS через опциональные принадлежности.
- Пре-конфигурация контроллера. Одна нажимно-вращательная кнопка для управления всеми значениями установки.
- Предостережение от ошибок с диаграммами всех элементов интегрировано и документировано.

Список комплектующих

- (1) Один контроллер отопления EQJW135F001. Питание 230 V~
- (2) Один датчик наружной температуры EGT301F101
- (3) Два датчика температуры. Подающая/обратка с защитной гильзой из латуни длиной 120мм EGT346F101/0364346120
- (4) Один температурный датчик для ГВС бака с защитной гильзой длиной 225 мм EGT347F101/0364439225
- (5) Два 3-х позиционных привода ASM124F120/0372455001. Питание 230 V~
- (6) Два конечных переключателя привода 0370990001
- (7) Две заслонки типа «бабочка» ДУ50. DEF050F200*

*для других размеров клапана просим нас контактировать.

