


Зональный контроль. Термостаты

Электронные термостаты с NTC сенсором

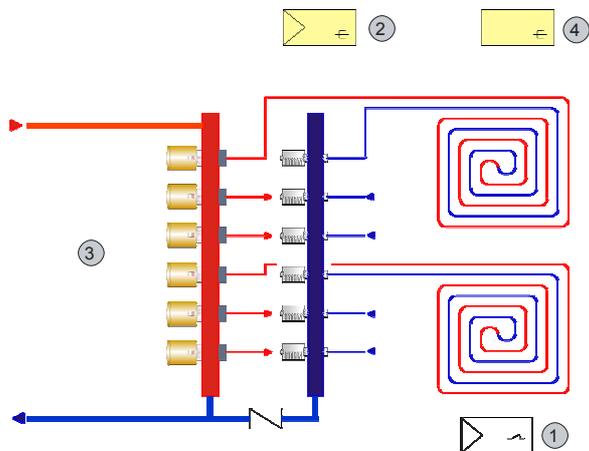

РЕЗИДЕНЦИИ • ШКОЛЫ • ДОМА • МУЗЕИ • СПА • ОФИСЫ

Описание

- Полное управление системой и контроль зон отопления TRT термостатами.
- Модус автоматки, комфортный и экономный (eco).
- TXT240 аналоговый селектор режимов работы, макс. 15 термостатов.
- FXV106 распределитель, для сигналов термостатов и термических приводов (насосов опционально).
- Функционирует в системах на 230 V и 24 V~.
- LED для показа переключений.
- Опционально, термостаты с дистанционным датчиком температуры 5м (TRT219F212 только 24 V~).

Список комплектующих, Вариант 230 V~

- (1) Шесть комнатных температурных термостатов TRT217F210 с экономной функцией. Установка от 5 до 30°C.
- (2) Один селектор режимов работы TXT240F210
- (3) Шесть M30 термоприводов AXT111F500
- (4) Один электрический распределитель (макс. 6 термостатов и 12 приводов) FXV106F100/0010240001.

Список комплектующих, Вариант 24 V~

- (1) Шесть комнатных температурных термостатов TRT210F212. Scale 5 to 30°C.
- (2) Один селектор режимов работы TXT240F210
- (3) Шесть M30 термоприводов AXT111F502
- (4) Один электрический распределитель (макс. 6 термостатов и 12 приводов) FXV106F100/0010240001.

Аксессуары

- (A) Один logic модуль для насоса, 230 V~ 0374383002
- (B) Один logic модуль для насоса, 24 V~ 0374383001

**KIT
SRCZ-23024**

