


Управления 3-мя контурами отопления/охлаждения

Температура подающей в зависимости от наружной температуры

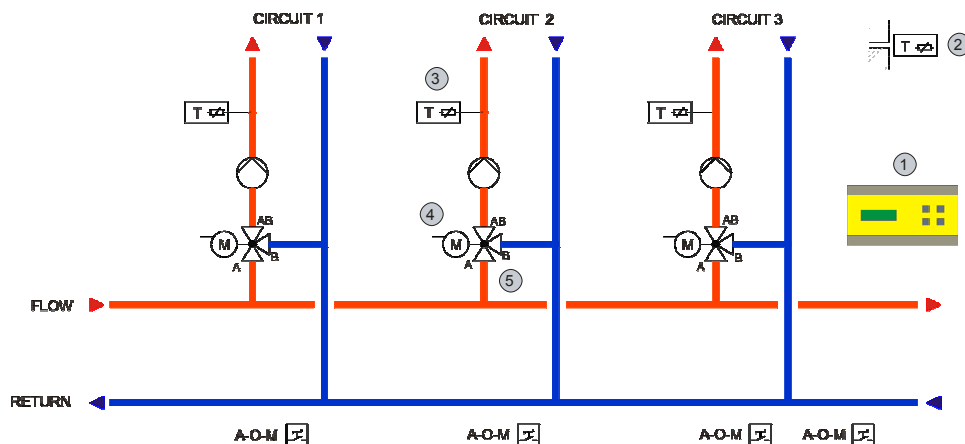

РЕЗИДЕНЦИИ • ШКОЛЫ • СПОРТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ • БОЛЬНИЦЫ • УЧРЕЖДЕНИЯ

Описание

- Независимые контура работающие в зависимости от наружной температуры.
- Автоматическое переключение летнее/зимнее время с контактным термостатом.
- Независимое переключение программ для каждого контура.
- Защита от заклинивания насосов и клапанов.
- Аналоговый выход 0...10 В для регулирования клапанов.
- Защита от замерзания и перегрева.
- Ограничение установки температуры подающей.
- Мануальный/автоматический контроль клапанов и насосов. Отображение всех установочных параметров.
- Пре-конфигурированные, легко управляемые пользователем контрольные модули.
- Обмен данными через PC с опцией USB.
- Предостережение от ошибок с диаграммами всех элементов интегрировано и документировано.

Список комплектующих

- (1) Один цифровой контроллер RDT724F002. Питание 24 V~
- (2) Один датчик наружной температуры EGT301F101
- (3) Три датчика температуры подающей с латунной гильзой длиной 120 мм EGT346F101/0364439120
- (4) Три 0...10 В привода AVM105SF132. Питание 24 V~
- (5) Три 3-ходовых муфтовых клапана Ду25. Kvs = 10 m³/h BUL025F300.
- (6) Один термостат RAK582.4/3729. Диапазон 15...95 °C
- (7) Один трансформатор 230/24 V~ 2 А.

* Для других размеров клапанов, просьба нас контактировать.

KIT CF901-252525



1



2



3



4



5

6

