Первичная 4-трубн. система кондиционирования. Холод и тепло

Контроль комнатной температуры, подающей или обратки

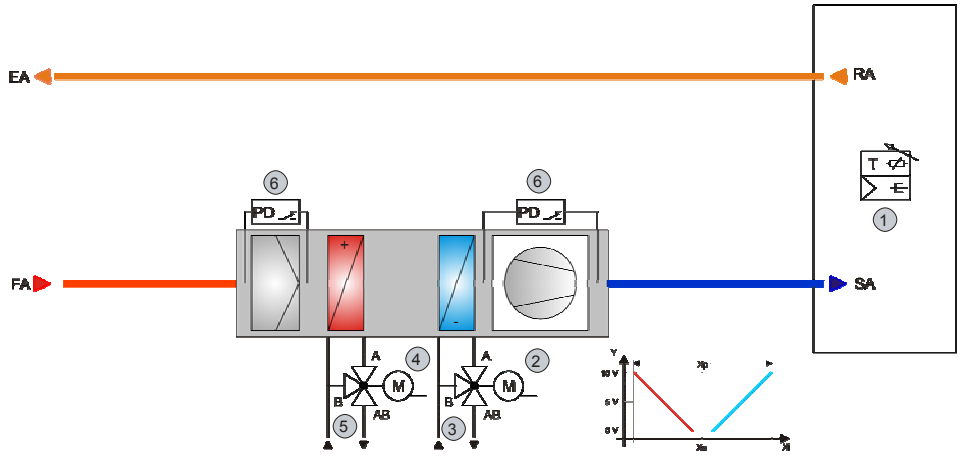

KIT
CL4T-4025

РЕСТОРАНЫ • ШКОЛЫ • СПОРТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ • БОЛЬНИЦЫ • ОФФИСЫ

Описание

- Мощный P контроллер комнатной температуры
- Также возможен PI контроль протока при подключении дистанционного сенсора.
- Кнопка присутствия/отсутствия с LED статусом.
- Рабочий диапазон от 10 до 30 °C.
- Регулировка пропорциональности, времени интегрирования, чтение калибровки; комбинация LED.
- Вход для датчика точки росы для закрытия клапана при возникновении проблемы конденсации.
- Возможность изменения установочных величин, например в зависимости от наружной температуры.
- Система защиты от вандалов с блокировкой или ограниченным действием кнопок.

Список комплектующих

(1) Один электронный контроллер NRT300F061. 0...10 V выход. Питание 24 V~
(2) Один аналоговый привод AVM115SF132. SUT технология. Питание 24 V~
(3) Один 3-х ходовой муфтовый клапан Ду40 Kvs = 22 m³/h -BUN040F300*
(4) Один аналоговый привод AVM105SF132. SUT технология. Питание 24 V~
(5) Один 3-х ходовой муфтовый клапан Ду25 Kvs = 10 m³/h -BUN025F300*
(6) Два презостата для фильтра/вентилятора DDL105F001. Диапазон от 0.5 до 5 mbar. Включая аксессуары.
(7) Один трансформатор 230/24 V~ 2 A.

Опционально

(A) Один кабельный датчик для измерений в воздуховоде 0313367003, NTC сенсор, длина кабеля 3 м.

* Для других длин кабеля или размеров клапанов, просьба нас контактировать.

Solutions revised in accordance with the new RTE. (Royal Decree 1027/2007) Reproduction of this document, either in pat of in full, is not permitted.