


2-трубная система кондиционирования. Р+РІ

<u>14</u>

Каскадный контроль комнатной температуры. Контроль клапана и вентилятора

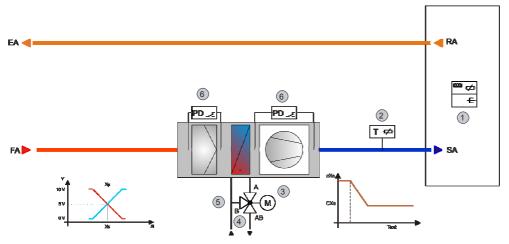

РЕЗИДЕНЦИИ • СПОРТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ • РЕСТОРАНЫ • ОФИСЫ

Описание

- Цифровой экран, символы отображения всего происходящего в системе.
- Диапазон работы с 8 до 38 °C.
- Сенсор комнатной температуры интегрирован в контроллер.
- С помощью дополнительного датчика температуры может быть определена средняя температура. Например, большие помещения.
- Зональная защита от замерзания и/или перегрева.
- Автоматическое переключение зима/лето.
- Лёгкое управление тремя функциями: автоматика, присутствие/отсутствие, стоп.
- Временной переключатель с недельными и годовыми программами.
- Программируемый входной контакт для например, сенсор присутствия, контакт окна, загрязнённый фильтр и т. д.
- Блокировка кнопок при определённой комбинации.

Список комплектующих

- (1) Один цифровой контроллер NRT107F031. Питание 230 V~
- (2) Один датчик температуры подающей со стержнем длиной 225 мм. EGT347F101/368839
- (3) Один 3-х поз. привод AVM115F120. Питание 230 V~
- (4) Один 3-х ход. муфтовый клапан Ду40 Kvs = 22 m³/h -BUN040F300*
- (5) Один термостат RAK582.4/3729. Диапазон 15...95 °C
- (6) Два презостата для фильтра/вентилятора DDL105F001. Диапазон от 0.5 до 5 mbar. Включая аксессуары.

Опционально

- (A) Один датчик комнатной температуры EGT330F101
- * Для других размеров клапанов, просьба нас контактировать.

KIT CL2T107-40









