2/4- трубная система кондиционирования. P+PI с учётом наружной температуры

Каскадный контроль комнатной температуры с ограничением температуры подающей

KIT
CL24T-0050

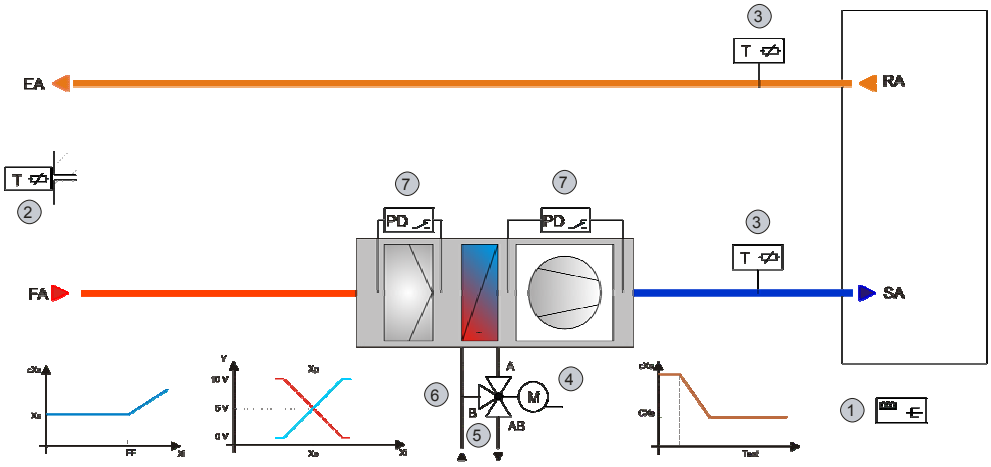

РЕЗИДЕНЦИИ • РЕСТОРАНЫ • СПОРТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ • БОЛЬНИЦЫ • ОФИСЫ

Описание

- P+PI контроль с функцией сдвига по наружной температуре.
- Ограничение температуры подающей.
- Аналоговый выход 0...10 V для управления клапанами.
- Мануальный/автоматический контроль клапанов.
- Возможность быстрого считывания и установки всех параметров.
- Нормальный/ сокращённый режим включаемый от наружного таймера.
- Автоматическое переключение зимнего/летнего времени, с наружным сигналом контакта термостата в воздуховоде.
- Предварительно конфигурируемый, легко обслуживаемый для пользователя модуль.
- Быстрое восстановление значений с помощью plug-in memory (опционально).
- Предостережение от ошибок с диаграммами всех элементов интегрировано и документировано.

Список комплектующих

(1) Один электронный контроллер RDT100F002. 0...10 V выход. Питание 24 V~
(2) Один датчик наружной температуры EGT301F101
(3) Два датчика температуры подающей со стержнем длиной 225 мм. EGT347F101/368839
(4) Один аналоговый привод AVM125SF132. SUT технология. Питание 24 V~
(5) Один 3-х ход. муфтовый клапан Ду 50 Kvs = 40 m³/h -BUN050F200*
(6) Один термостат RAK582.4/3729. Диапазон 15...95 °C(не требуется для 4 труб)
(7) Два презостата для фильтра/вентилятора DDL105F001. Диапазон от 0.5 до 5 mbar. Включая аксессуары.
(8) Один трансформатор 230/24 V~ 2 A.

Опционально

(A) Память с предварительно конфигурированным модулем 0226187003

1

2

3

4

5

6

7

Solutions revised in accordance with the new RTE. (Royal Decree 1027/2007) Reproduction of this document, either in pat of in full, is not permitted.