


# Кондиционирование воздуха в закрытых бассейнах

Контроль температуры и влажности помещения.



KIT  
CL937-50

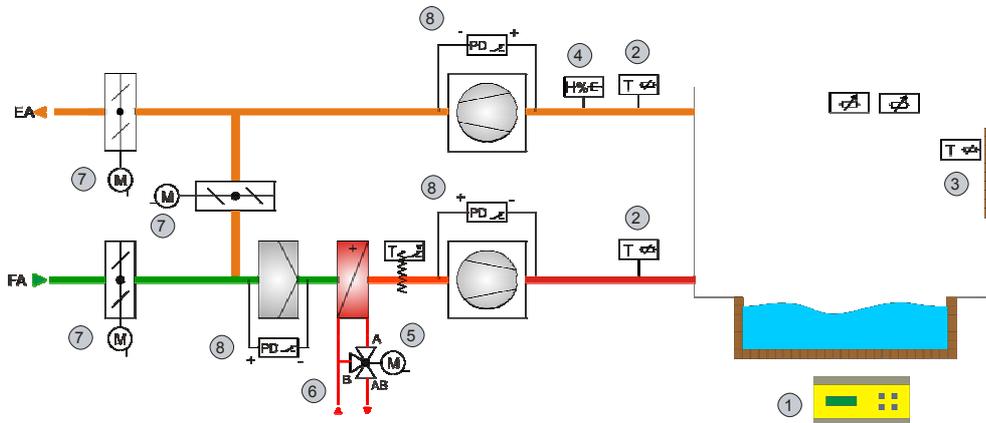

## СПА • СПОРТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ • ОТЕЛИ • ЧАСТНЫЕ БАССЕЙНЫ

### Описание

- Каскадный контроль температуры подающей/обратки. Регулирование установки влажности. Полный комфорт для находящихся внутри людей.
- Буквенно-цифровой экран с возможностью отображения всех измерительных величин, установок и ошибок в работе системы.
- Установка работы по дням/неделям в нормальном, сокращённом режиме или стоп.
- Аналоговый выход для 0...10 V для управлением клапана.
- Защита от замерзания или перегрева.
- Одновременное выполнение (остановка/движение) вентиляторов и заслонок.
- Возможность затяжного старта вентилятора.
- Оповещение о неисправности фильтра и вентилятора.
- Цифровой вход для дистанционного управления.
- Надёжный контроль за компонентами системы такими как клапаны, вентиляторы и заслонками.
- Пре-конфигурированные, легко управляемые пользователем контрольные модули.
- Обмен данными через PC с опцией USB.
- Предостережение от ошибок с диаграммами всех элементов интегрировано и документировано.

### Список комплектующих

- (1) Один цифровой контроллер **RDT724F002**. Питание 24 V~.
- (2) Два температурных датчика для подающей и обратки, длина стержня 225 мм. EGT347F101/368839
- (3) Один кабельный температурный датчик EGT354F101/031321401. Длина кабеля 1м.
- (4) Один каналный преобразователь влажности и температуры EGH110F002
- (5) Один аналоговый привод AVM125SF132. Сигнал 0...10 V. SUT технология. Питание 24 V~
- (6) Один 3-х ходовой клапан Ду50 Kvs = 40 m<sup>3</sup>/h -BUN050F200\*
- (7) Три аналоговых привода ASM124SF132. SUT технология. Питание 24 V~
- (8) Три презостата для фильтра/вентилятора DDL105F001. Диапазон от 0.5 до 5 mbar. Включая аксессуары
- (9) Один трансформатор 230/24 V~ 2 A.

### Опции

- (A) Один активный потенциометр EXG100F001
- (B) Один USB аксессуар для коммуникации с компьютером 0313991001